


MEZCLAS ADHESIVAS

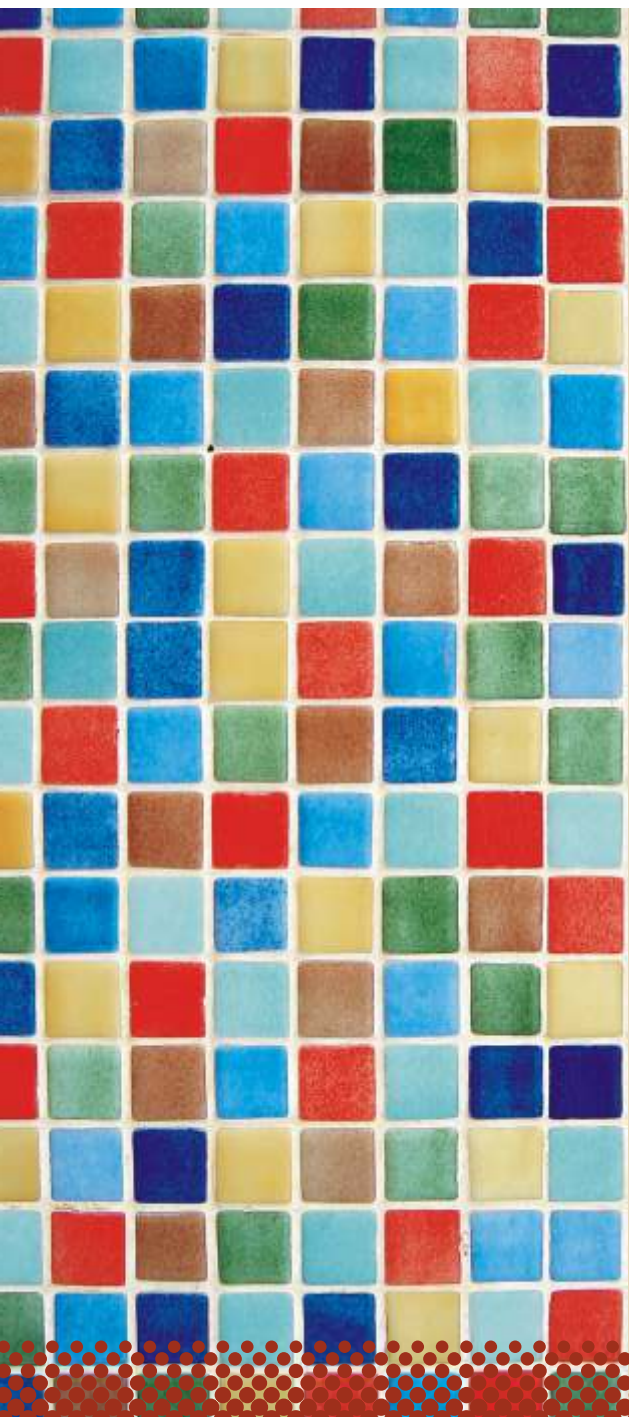

MEZCLA ADHESIVA DE ALTAS PRESTACIONES

ALTA RESISTENCIA

COLOR BLANCO

PARA LA COLOCACIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS



Azufix Decó

Es un mezcla adhesiva de altas prestaciones y alta resistencia, de un color blanco.

Es una mezcla a base de cemento blanco, áridos silíceos seleccionados, y aditivos orgánicos e inorgánicos.

USOS:

Ideal para la colocación de pisos y revestimientos cerámicos, graníticos, mármoles, venecianos o similar, en pavimento Interiores y Exteriores. Esta especialmente indicado para piscinas.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Colocar agua limpia en un balde (aproximadamente 7,5 litros, por bolsa, o una parte y cuarto de agua por cada dos partes y tres cuartos de MEZCLA ADHESIVA que se coloque), luego agregar AZUFIX DECO, en forma paulatina. Mezclar manualmente o con batidor (500 rpm), hasta obtener una pasta homogénea. Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida previa a la colocación.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO:

Todos los soportes tradicionales son aptos para la colocación, siempre que estén limpios, lo suficientemente secos, sin partes flojas ni desprendibles, libre de polvo, grasitudes, aceites, líquidos desencofrantes y hongos.

Es importante comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 metros de longitud, las desviaciones deben ser inferiores a 5 mm.

APLICACIONES**APLICACIONES**

Extender sobre el soporte la mezcla adhesiva con cuchara de albañil, y posteriormente pasarle la llana dentada seleccionada, ver tabla de rendimiento.

Colocar las piezas presionándolas fuertemente, consiguiendo así el aplastamiento de los surcos, dejados por la llana dentada.

IMPORTANTE: En colaciones extremas, de alta exigencia, cuando se utilicen placas de más de 30 cm X 30 cm, o de gran peso, se sugiere utilizar la técnica de DOBLE UNTADO.

Para la colocación de revestimiento veneciano, se recomienda empastinar previamente y utilizar una llana dentada de 4 x 4 mm

El rellenado de juntas debe realizarse luego del suficiente endurecimiento del adhesivo (De 24 a 48 hs).

Aconsejamos llenar las juntas con PASTI, Pastina para juntas, Antihongo e Impermeable, disponible en varios colores.

Usar masilla acrílica MASACRYL, Selladores Siliconados o Selladores Poliuretano para realizar juntas de dilatación.

RENDIMIENTO:

ESPESOR DE LA PIEZA	LLANA RECOMENDADA	RENDIMIENTO	RENDIMIENTO POR BOLSA DE 30 Kg
Hasta 6 mm	6x6 mm	3 kg / m ²	10 m ²
Hasta 8 mm	8x8 mm	4 kg / m ²	7,5 m ²
Más de 8 mm	12x12 mm	5/6 kg / m ²	5/6 m ²

PRESENTACIÓN:

Bolsa de 30 kg.

RECOMENDACIONES

Respetar el agua de amasado.

Las piezas cerámicas deben ser convencionales en cuanto a forma y absorción de agua.

Es aconsejable dejar juntas entre piezas de 2 mm como mínimo, para proteger a las piezas ante movimiento de contracción y dilatación.

Se sugiere realizar la aplicación con una temperatura comprendida entre 5° C y 30° C.

Humedecer el soporte en caso de superficies muy absorbentes, o cuando se trabaje con temperaturas muy altas o a la exposición del sol.

Evitar el re-mezclado una vez que el material haya comenzado el proceso de endurecimiento.

ALMACENAMIENTO:

Conservar este material en envases cerrados en un ambiente, seco y ventilado, con temperaturas mayores a 5° C. y menores a 35° C.

Preferiblemente por un plazo no mayor a 12 meses, sobre tarima de madera.

Fábrica - Parque Industrial Tandil
Calle 3 s/n
(0249) 445 2244
info@essig.com.ar

Showroom - Tandil
Mayor Novoa 829
(0249) 443 0575
tandil@essig.com.ar

Showroom - Mar del Plata
Av. Libertad 4555
(0223) 473 8745
(0223) 410 4245/46/47
mdq@essig.com.ar