

REVESTIMIENTOS

Revestimientos Plásticos

RevoTex

GRANALLADO

IMPERMEABILIDAD AL AGUA DE LLUVIA

EXCELENTE ADHERENCIA

MINIMIZA LA APARICIÓN DE GRIETAS Y MICRO FISURAS

ALTA RESISTENCIA A LOS AGENTES CLIMÁTICOS



+ de 2500
COLORES



Revotex Granallado

Es un Revestimiento Acrílico TEXTURADO formulado a base de resinas acrílicas, aditivos plastificantes de última tecnología, que posee una selección de cargas minerales inertes con distintas granulometrías, lo que le confiere tres tipos de texturas: FINA, MEDIANA Y GRUESA. Gracias a esta TEXTURA este material DISIMULA PEQUEÑAS IMPERFECCIONES existentes en las superficies a recubrir.

USOS:

Se puede aplicar sobre revoque grueso alisado (no peinado) bloques de hormigón, madera (fenólico, aglomerado, etc.), fibrocemento, placas de yeso, etc., en especial en aquellas obras donde se necesite un acabado texturado que guarde una excelente relación precio/calidad.

Es de uso INTERIOR Y EXTERIOR.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

No requiere, ya que se presenta listo para usar.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO:

La superficie a tratar debe estar limpia, seca, sin partes flojas ni desprendibles, libre de polvo y grasitud. En el caso aplicarse sobre revoques nuevos, dejar curar 30 días antes de su aplicación. Sobre sustratos nuevos o con absorción despereja debe aplicarse una mano de REVOTEX GRANALLADO diluido al 25% con agua a modo imprimación, o en su defecto una mano de PINTURA BASE PARA REVESTIMIENTO. Cuando se encuentra revoques desprolijos o desnivelados, donde se requiera NIVELAR la superficie, se podrá utilizar una mezcla compuesta por una parte de REVOTEX GRANALLADO + una parte de arena fina seca y tamizada (arena de río), agregando agua hasta lograr la consistencia apropiada para su aplicación, colocándola con espátula o llana metálica.

APLICACIONES

TEXTURA FINA - Aplicar de dos a tres manos, con el material diluido del 15% al 20% con agua, con RODILLO DE LANA, en pasadas cortas y cruzadas.

TEXTURA MEDIANA O GRUESA - Aplicar una mano, con el material diluido del 10% al 15% con agua, con SOPLETE TOLVA DE SALPICAR, y dependiendo de la textura (mediana o gruesa) con que se desee terminar se deberá utilizar un pico mediano o grueso.

PRESENTACIÓN:

Envases de 15 kg., 30 kg. y 300 kg.; en color blanco de stock; y en más de 2500 colores a pedido. Se provee también en una LINEA OBRA especialmente diseñada para BARRIOS DE VIVIENDA

RENDIMIENTO:

TEXTURA FINA, aproximadamente de 1,100 kg. a 1,300 kg. por m² terminado.

TEXTURA MEDIANA, aproximadamente de 1,400 kg. a 1,600 kg. por m² terminado.

TEXTURA GRUESA, aproximadamente de 1,900 kg. a 2,100 kg. por m² terminado.

RECOMENDACIONES:

No aplicar con amenazas de lluvias ni heladas, y se sugiere trabajar con este material con temperaturas mayores a 5° C. y menores a 30° C.

ALMACENAMIENTO:

Conservar este material en envases cerrados en un ambiente con temperaturas mayores a 5° C. y menores a 35° C.


REVOTEX granallado
fino



REVOTEX granallado
mediano



REVOTEX granallado
grueso

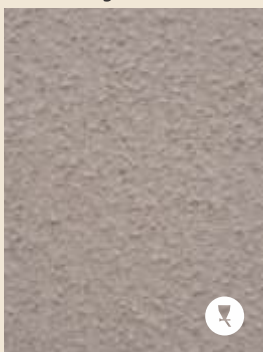

Fábrica - Parque Industrial Tandil
Calle 3 s/n
(0249) 445 2244
info@essig.com.ar

Showroom - Tandil
Mayor Novoa 829
(0249) 443 0575
tandil@essig.com.ar

Showroom - Mar del Plata
Av. Libertad 4555
(0223) 473 8745
(0223) 410 4245/46/47
mdq@essig.com.ar